



ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ CMS ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ


Системные требования:

- Процессор не менее Intel Pentium 4/2000 Gz.
- Оперативная память не менее 128 Mb (Для масштабных проектов требуется гораздо большая производительность).
- Видеокарта с масштабным аппаратным масштабированием — ATI, TNT2 и Pro.
- Операционная система, начиная от Windows XP.


Скачать последнюю версию CMS клиента для видеонаблюдения на русском языке можно здесь [CMS 264 DVR - скачать CMS 264 DVR бесплатно \(iowin.net\)](http://iowin.net)

Устанавливаем и запускаем программу.

- нажимаем «Ввод», пароля по умолчанию нет (рис.1).
- Попадаем в основной экран управления CMS, где для начала с права внизу нажимаем «система» затем с права вверху нажимаем «устройства». Здесь необходимо добавить область (рабочую зону). Название области — любое произвольное значение (RB7) (рис.2).

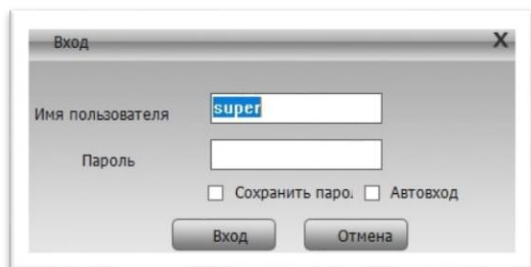


1.

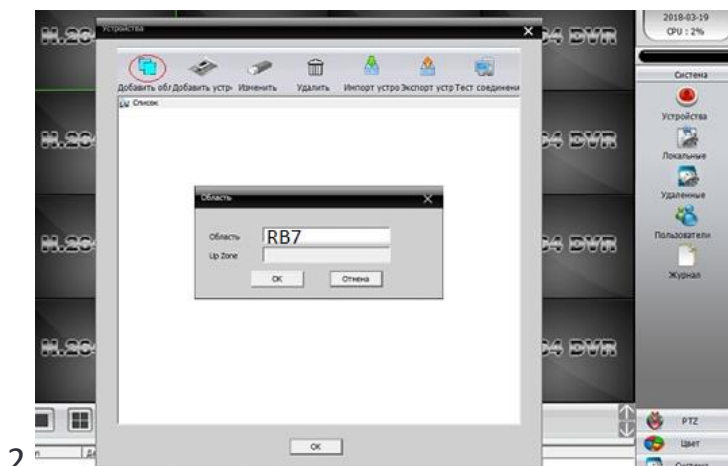


2.


После чего необходимо **добавить наше устройство** в область. Выделяем область, кликаем на вкладку «Добавить устройство».

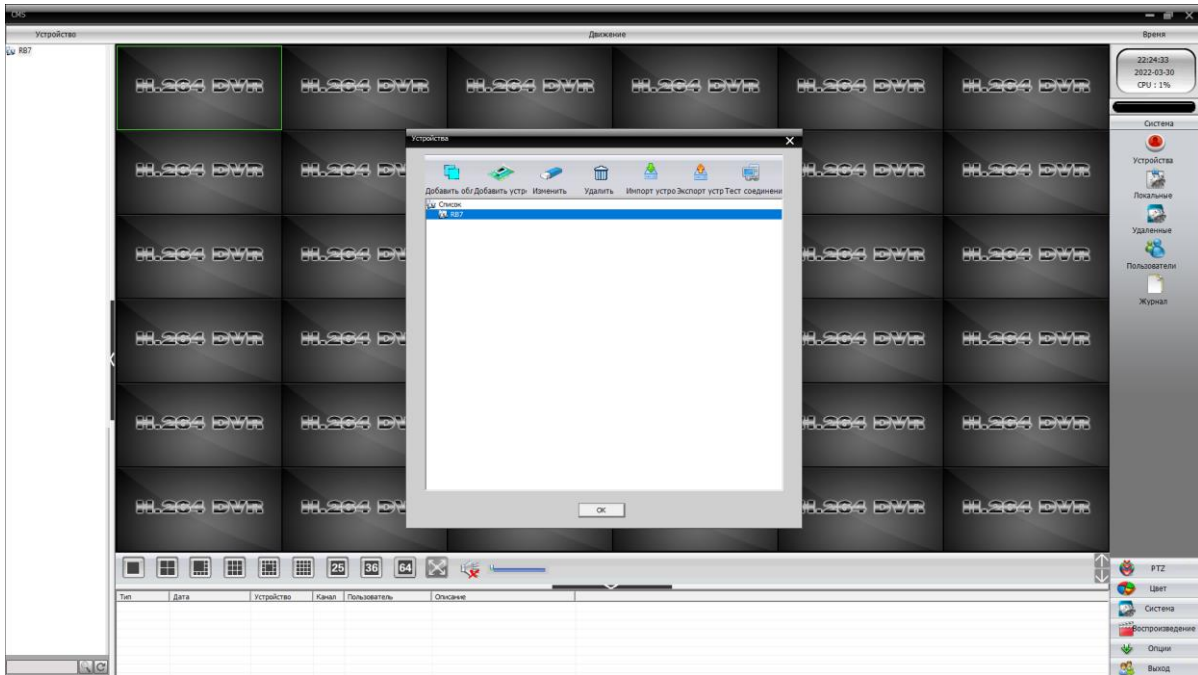


- В поле «Имя» вводится любое произвольное название («тест»).
- В поле «Тип» — IP
- IP адрес — 176.62.190.120
- Порт — 34567
- Имя — Ваш логин.
- Пароль — Ваш пароль.
- Область — RB7.
- Vendor — H264DVR

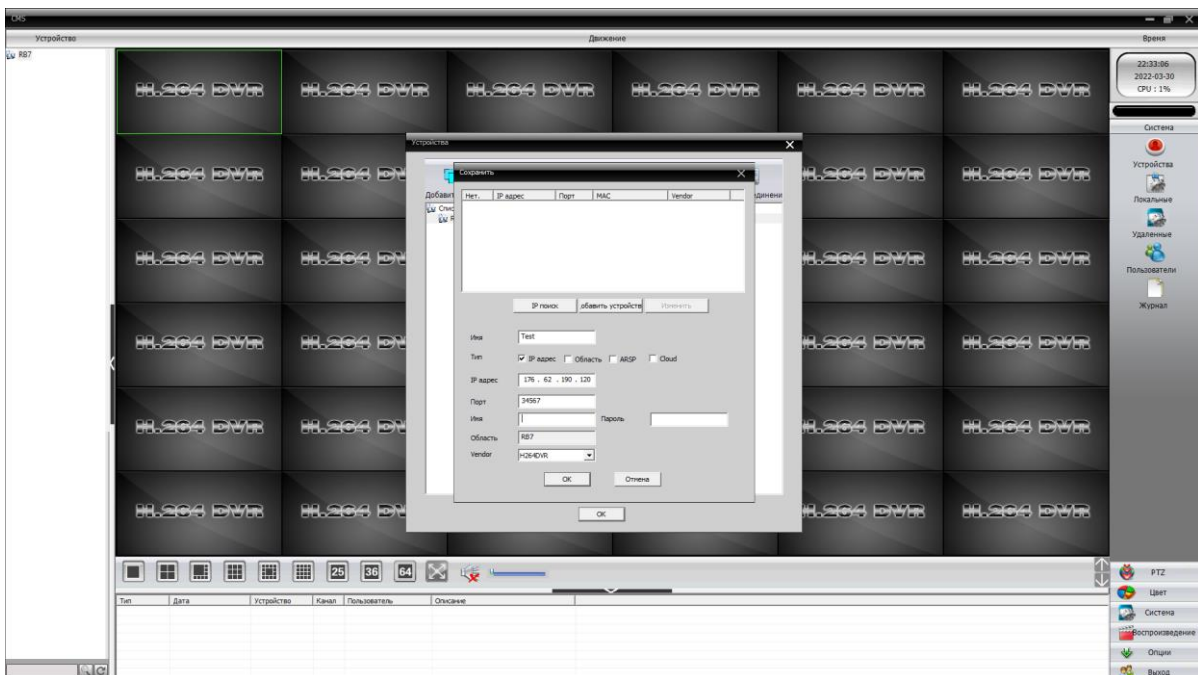


Если все настройки указаны верно, то в левом верхнем углу под устройством появится запись «тест».

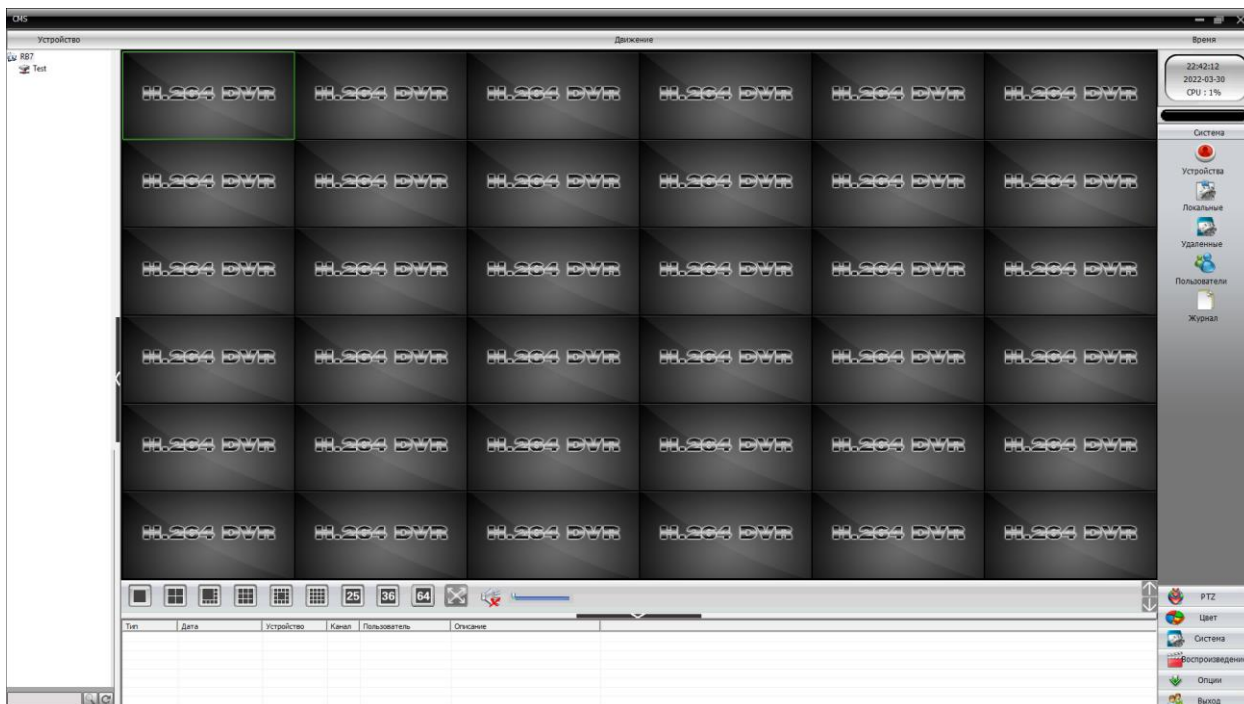

Дважды нажать кнопкой мыши на «тест», раскроется список видеокамер.

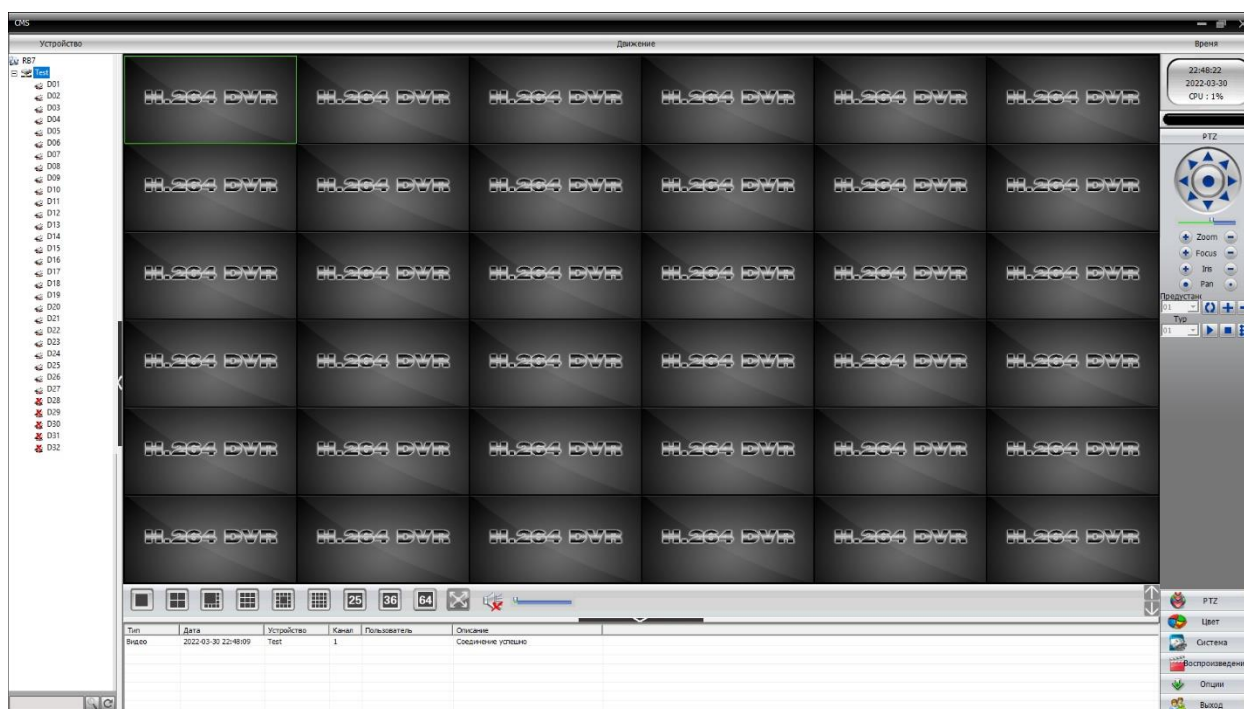

Правой кнопкой мыши нажать на «тест» и выбрать «Экстра поток»

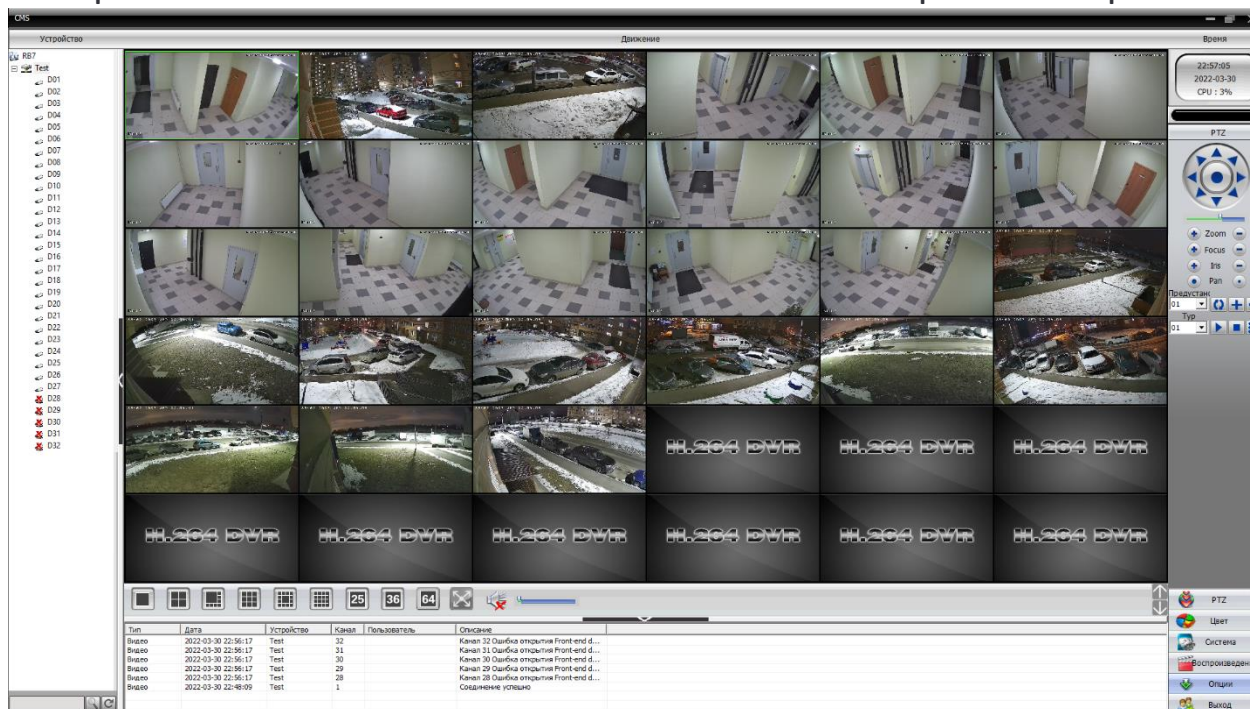

Для просмотра архива, необходимо отключить видеопоток правой кнопкой мыши на «тест» и выбрать «отключение видео».

После чего, с правой стороны в нижней части выбрать «воспроизведение». Выбрать устройство, нужный канал (видеокамеру), выставить дату, время начала и окончания записи и нажать «поиск». После обнаружения видеофайлов выбрать нужный и нажать «воспроизвести».

Для возврата в просмотр режима онлайн, правой кнопкой мыши нажать на «тест» и выбрать «Экстра поток».