



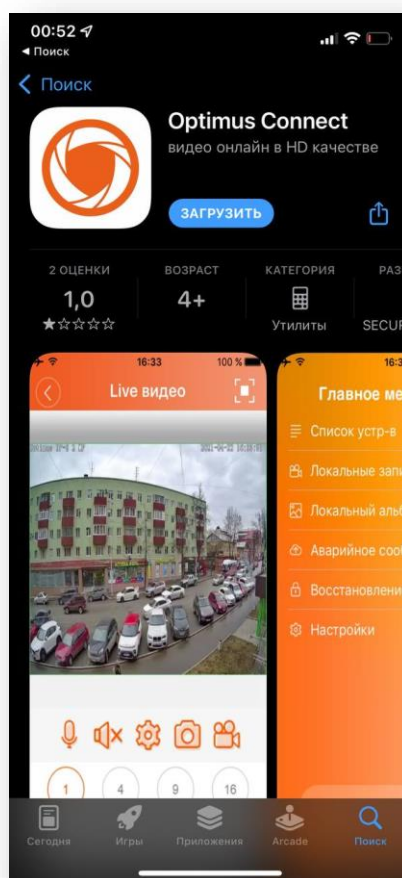

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ OPTIMUS CONNECT

- Прежде всего, необходимо чтобы на мобильном устройстве был подключен Интернет через мобильный Интернет или сеть Wi-Fi.
- Важно: при попытках подключаться через 3G или 4G могут наблюдаться сбои в работе из-за недостаточной скорости интернета и малой пропускной способности интернет-канала.
- Не забывайте, что передача и обработка видео даже при работе со сжатием H.264, требует немалых затрат ресурсов мобильного устройства и сети Ethernet.

Следующий шаг – это скачивание специальной программы Optimus connect



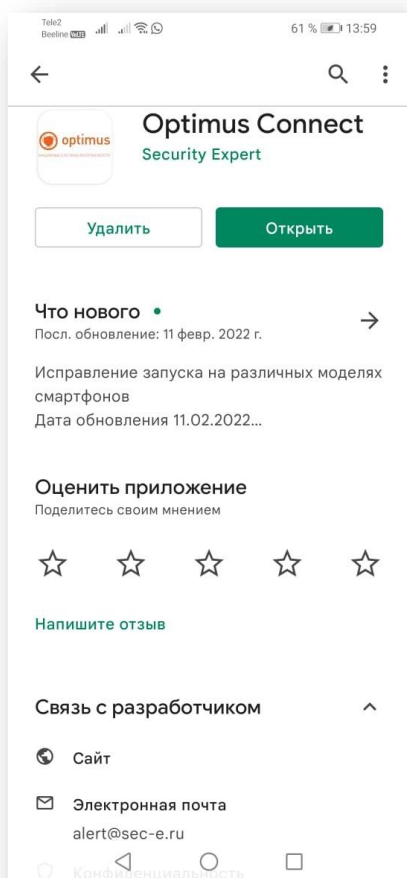


Приложение можно скачать с [Play Market](#) и [AppStore](#).

## Устанавливаем и запускаем программу.



- В выпадающем окошке, в левом нижнем углу (другие способы входа) нажимаем на иконку с изображением монитора.
- В открывшемся окошке в правом верхнем углу нажимает на «+».
- В следующем выпадающем окне ставим галочки в ячейках «высокая» и «DDNS».

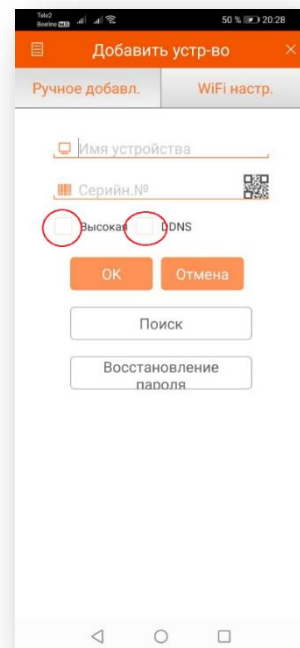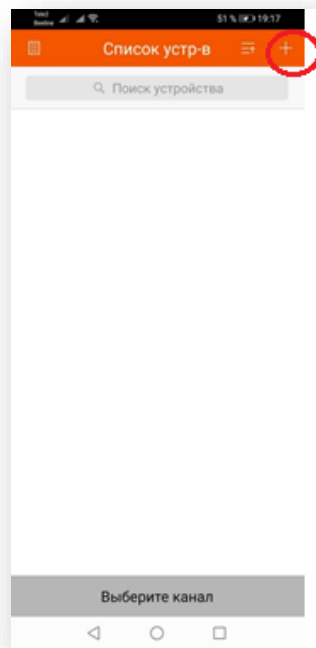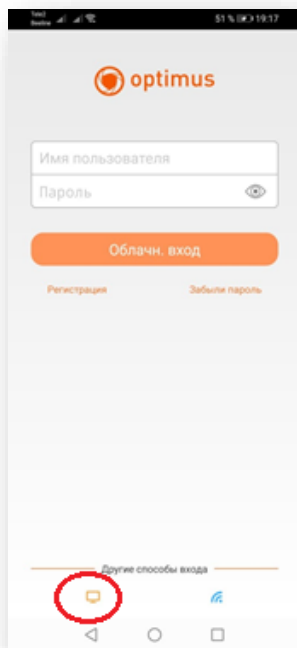

### Далее вводим следующие параметры:

- Имя устройства – ввести можно любое имя, например **RB7**. На скриншотах имя устройства - **MyDVR01**
- Серийный номер – вводим **176.62.190.120**
- Порт – **34567**
- Пользователь – **персональные данные из предоставленной карточки**
- Пароль – **персональные данные из предоставленной карточки**
- После введения информации нажимаем «**ОК**»

Теле2  
Beeline 51% 19:18

Добавить устр-во

Ручное добавл. WiFi настр.

Имя устройства

Серийн.№/IP/Домен

Порт

Пользователь(По умолч. admin)

Пароль(По умолч. без пароля)

Высокая  DDNS

OK Отмена

Поиск

Восстановление пароля

Теле2  
Beeline 51% 19:18

Добавить устр-во

Ручное добавл. WiFi настр.

MyDVR01

176.62.190.120

34567

Пользователь(По умолч. admin)

Пароль(По умолч. без пароля)


Высокая  DDNS

OK Отмена


Поиск

Восстановление пароля

- Нажимаем появившееся устройство **MyDVR01** (рис.1).
- Видим открывшиеся камеры видеонаблюдения, по которым возможно проведение мониторинга, выбираем нужные и нажимаем на **D01-D27** (рис.2).
- Для просмотра возможны режимы как SD так и повышенной четкости HD. Режим можно переключить иконкой «HD-SD» (рис.3).
- Возможен просмотр архива записей видеокамер. Для поиска в архиве и воспроизведения видеозаписей на экране мобильного устройства, на открывшихся видеокамерах, помечаем необходимую и нажимаем внизу на иконку с изображением видеокамеры (рис.4).

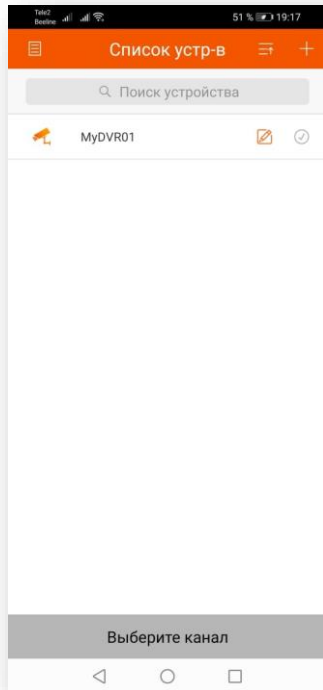

1.

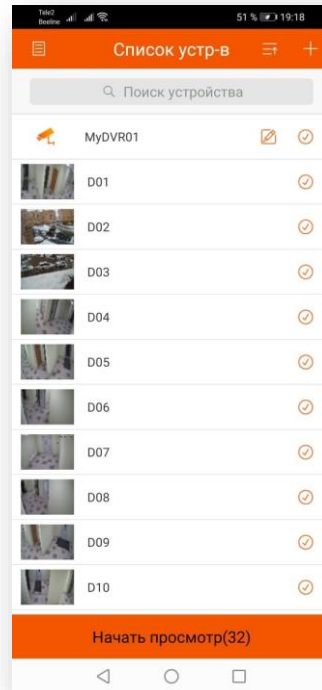

2.



3.




4.


- После открытия изображения с выбранной видеокамерой необходимо выбрать дату для просмотра записи. Для этого в правом верхнем углу нажать на **трей с текущей датой** (рис.1).
- Выставляем нужный нам день и нажимаем «**Да**» (рис.2).
- Под таймером времени, перемещаем текущее время на искомое, либо ожидаем. Возможен ускоренный просмотр, нажать на **x1** и выбрать оптимальную скорость просмотра (рис.3).



1.

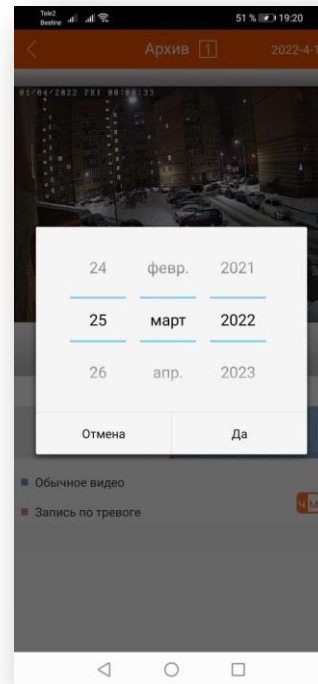

2.

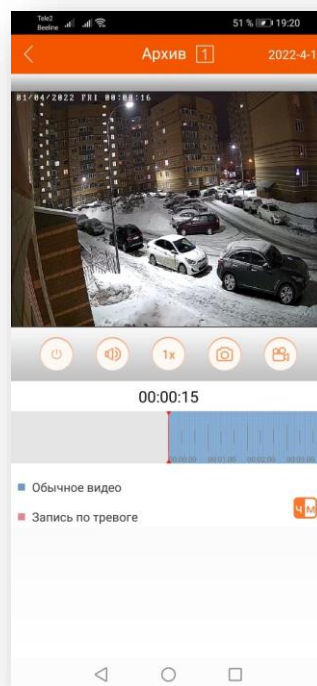

3.